

Brochure n°3







Claustra - Brise-vue - Portail Jardinière - Pot - Bac Braséro - Totem lumineux









Sommaire

Notre histoire	p. 4
Notre atelier	
Les bacs aluminium	p. 6
Les bacs corten	p. 10
Les décorations	p. 15
Les fontaines et bassins	p. 16
Les panneaux Clostralya	p. 20
Les brise-vue et panneaux décoratifs	p. 30
Les portails et portillons	p. 32
Les totems lumineux	p. 34







Notre histoire

'est en juillet 1943 que Louis-Joseph RINGUE crée son atelier dans la petite ville de VAUCOULEURS. En pleine guerre, il n'a aucune matière première pour réaliser ses produits, alors il recycle des boîtes de conserve pour y fabriquer des arrosoirs et jouets pour enfants. Quelques années plus tard, il manque de place dans son atelier, il déménage à quelques pâtés de maisons. La fabrication de baignoires, arrosoirs, seaux à charbon et autres articles de ferblanterie tôlerie remplit le nouvel espace de travail.

Une deuxième génération le rejoint et oriente d'autres fabrications en fonction du marché. C'est en 1979 que la Société Lorraine de Ferblanterie Tôlerie voit le jour, plus connue sous le nom SOLOFERTO. C'est à ce moment-là que la société s'oriente vers d'autres fabrications : articles de fumisterie, de ventilation et de zinguerie. La troisième génération arrive en 1992, et, à la demande de clients, elle va produire des ouvrages de métallerie. L'atelier devient trop exigu, et en 2001 elle déménage à nouveau. Quelques années après, elle ne fabriquera plus que des ouvrages de métallerie.

En 2013, après avoir fait l'acquisition d'une table de découpe plasma haute définition, la société va apporter une corde de plus à son arc. Avec un savoir-faire qu'elle perpétue depuis 75 ans, elle produit des bacs à plantes en acier Corten, en aluminium, des claustras, des brise-vue, des fontaines, des braséros et des décorations.

Deux années plus tard, elle crée la marque CLOSTRALYA pour les produits d'aménagement extérieur et FIRESTYL pour les planchas braséro. Une quatrième génération se profile avec ses deux fils et un de ses neveux, elle vient de démarrer sa formation. Nous continuons à imaginer, dessiner et fabriquer des ouvrages et produits de qualité.













Notre atelier



Les bacs aluminium

La matière aluminium : une garantie sûre contre la corrosion

Avec Fond:

Rebord en partie haute de 40 mm et retombée de 20 mm. Ils sont munis de pieds épaisseur 8 mm. Le fond est percé pour le drainage de l'eau.

Sans Fond:

Rebord en partie haute de 40 mm et retombée de 20 mm. Pli de renfort en partie basse de 40 mm.

Les pots ronds et coniques ne possèdent qu'un rebord de 40 mm en partie haute (pas de retombée de 20 mm).

Teinte RAL Fine texture



Aluminium naturel poncé







Référence	Long. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Ep. (mm)	Poids (kg)
ACL-001	400	400	400	3	7,25
ACL-002	400	400	500	3	8,55
ACL-003	400	500	600	3	9,84
ACL-004	500	500	500	3	11,09
ACL-005	500	500	600	3	12,71
ACL-006	500	500	800	3	15,95
ACL-007	500	500	1000	3	19,2
ACL-008	600	600	600	3	15,71
ACL-009	600	600	800	3	19,64
ACL-010	600	600	1000	3	23,52
ACL-011	800	800	800	3	27,46
ACL-012	800	800	1000	3	32,66
ACL-013	800	800	1200	3	37,84
ACL-014	1000	1000	1000	3	42,44
ACL-015	1000	1000	1200	3	48,92
ACL-016	1200	1200	1200	3	60,60
ACL-017	1200	1200	1400	3	68,36
ACL-018	1400	1400	1400	3	82,05





Les bacs aluminium carrés sans fond

Référence	Long. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Ep. (mm)	Poids (kg)
ACLSF-001	400	400	400	3	6,48
ACLSF-002	400	400	500	3	7,77
ACLSF-003	400	400	600	3	9,07
ACLSF-004	500	500	500	3	9,72
ACLSF-005	500	500	600	3	11,34
ACLSF-006	500	500	800	3	14,58
ACLSF-007	500	500	1000	3	17,82
ACLSF-008	600	600	600	3	13,60
ACLSF-009	600	600	800	3	17,50
ACLSF-010	600	600	1000	3	21,38
ACLSF-011	800	800	800	3	23,33
ACLSF-012	800	800	1000	3	28,51
ACLSF-013	800	800	1200	3	33,70
ACLSF-014	1000	1000	1000	3	35,64
ACLSF-015	1000	1000	1200	3	42,12
ACLSF-016	1200	1200	1200	3	50,54
ACLSF-017	1200	1200	1400	3	58,32
ACLSF-018	1400	1400	1400	3	68,04



Les bacs aluminium

rectangulaires

Référence	Long. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Ep. (mm)	Poids (kg)
ARL-001	600	400	400	3	10,44
ARL-002	800	400	400	3	11,50
ARL-003	1000	400	400	3	13,70
ARL-004	1000	500	500	3	17,65
ARL-005	1000	600	600	3	22,00
ARL-006	1200	500	500	3	20,25
ARL-007	1200	600	600	3	25,02
ARL-008	1200	800	800	3	35,65
ARL-009	1400	500	500	3	22,85
ARL-010	1400	600	600	3	28,20
ARL-011	1400	800	800	3	39,70

Les bacs aluminium

rectangulaires sans fond

Référence	Long. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Ep. (mm)	Poids (kg)
ARLSF-001	600	400	400	3	8,28
ARLSF-002	800	400	400	3	9,72
ARLSF-003	1000	400	400	3	11,34
ARLSF-004	1000	500	500	3	14,58
ARLSF-005	1000	600	600	3	18,14
ARLSF-006	1200	500	500	3	16,52
ARLSF-007	1200	600	600	3	20,41
ARLSF-008	1200	800	800	3	29,16
ARLSF-009	1400	500	500	3	18,46
ARLSF-010	1400	600	600	3	22,68
ARLSF-011	1400	800	800	3	32,07





Référence	Dia. (mm)	Haut. (mm)	Ep. (mm)	Poids (kg)
ACL-001	500	500	3	7,50
ACL-002	600	600	3	10,65
ACL-003	700	700	3	14,50
ACL-004	800	800	3	18,65
ACL-005	900	900	3	23,50
ACL-006	1000	1000	3	28,90
ACL-007	1100	1100	3	35,75
ACL-008	1200	1200	3	41,35



Les pots aluminium ronds

Référence	Dia. (mm)	Haut. (mm)	Ep. (mm)	Poids (kg)
ARL-001	400	400	3	6,09
ARL-002	400	500	3	7,22
ARL-003	400	600	3	8,35
ARL-004	500	500	3	9,39
ARL-005	500	600	3	10,80
ARL-006	500	800	3	13,63
ARL-007	500	1000	3	16,45
ARL-008	600	600	3	13,39
ARL-009	600	800	3	16,78
ARL-010	600	1000	3	20,17
ARL-011	800	800	3	23,50
ARL-012	800	1000	3	28,01
ARL-013	800	1200	3	32,55
ARL-014	1000	1000	3	36,46
ARL-015	1000	1200	3	42,12
ARL-016	1200	1200	3	52,24
ARL-017	1200	1400	3	59,02
ARL-018	1400	1400	3	70,85

Les bacs corten

L'acier corten est un acier auto-patinable à corrosion superficielle forcée, apprécié en raison de son aspect et de sa résistance aux conditions atmosphériques ; il est utilisé pour l'architecture, le paysagisme, la construction et l'art, principalement...

Avec Fond:

Rebord en partie haute de 40 mm et retombée de 20 mm. Ils sont munis de pieds épaisseur 8 mm. Le fond est percé pour le drainage de l'eau.

Application d'une peinture epoxy anti-corrosion à l'intérieur et en dessous.

Sans Fond:

Rebord en partie haute de 40 mm et retombée de 20 mm.


Pli de renfort en partie basse de 40 mm.

Application d'une peinture epoxy anti-corrosion à l'intérieur et en dessous.

Les pots ronds et coniques ne possèdent qu'un rebord de 40 mm en partie haute (pas de retombée de 20 mm).

Attention :

Le Corten ne résiste en aucun cas à l'humidité permanente. Risque de trace de rouille sur le sol au début de son oxydation.

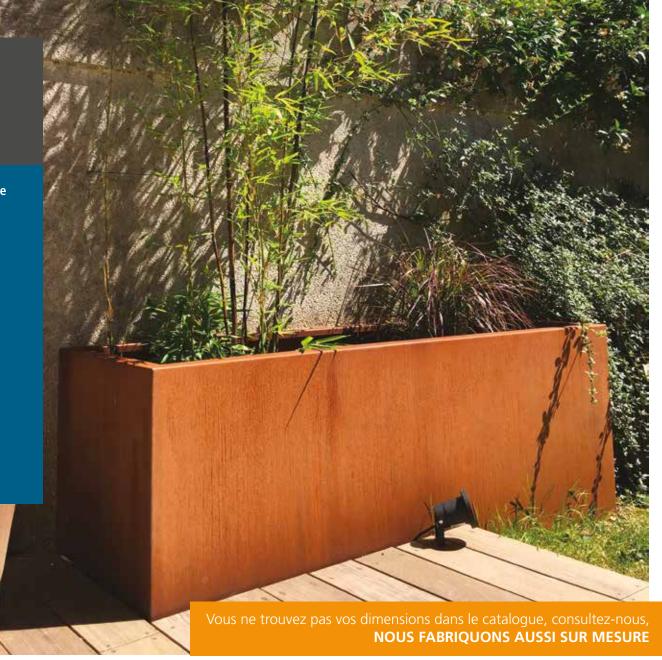



Référence	Long. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Ep. (mm)	Poids (kg)
CC-001	400	400	400	2	14,35
CC-002	400	400	500	2	16,91
CC-003	400	400	600	2	19,52
CC-004	500	500	500	2	21,92
CC-005	500	500	600	2	25,12
CC-006	500	500	800	2	31,52
CC-007	500	500	1000	2	37,92
CC-008	600	600	600	2	31,04
CC-009	600	600	800	2	40,00
CC-010	600	600	1000	2	46,40
CC-011	800	800	800	2,5	67,80
CC-012	800	800	1000	2,5	74,20
CC-013	800	800	1200	2,5	93,40
CC-014	1000	1000	1000	3	125,76
CC-015	1000	1000	1200	3	144,96
CC-016	1200	1200	1200	3	179,76
CC-017	1200	1200	1400	3	202,75
CC-018	1400	1400	1400	3	243,12





Les bacs corten carrés sans fond

Long. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Ep. (mm)	Poids (kg)
400	400	400	2	12,72
400	400	500	2	15,33
400	400	600	2	17,76
500	500	500	2	19,20
500	500	600	2	21,12
500	500	800	2	27,52
500	500	100	2	33,92
600	600	600	2	26,72
600	600	800	2	35,68
600	600	1000	2	42,08
800	800	800	2,5	57,40
800	800	1000	2,5	63,80
800	800	1200	2,5	83,00
1000	1000	1000	3	105,36
1000	1000	1200	3	124,56
1200	1200	1200	3	149,76
1200	1200	1400	3	173,04
1400	1400	1400	3	201,36
	400 400 400 500 500 500 500 600 600 600 800 800 1000 1200 1200	400 400 400 400 400 400 500 500 500 500 500 500 500 500 600 600 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 1000 1000 1200 1200 1200 1200	400 400 400 400 400 500 400 400 600 500 500 500 500 500 600 500 500 800 500 500 100 600 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 1000 800 800 1200 1000 1000 1000 1200 1200 1200 1200 1200 1400	400 400 400 2 400 400 500 2 400 400 600 2 500 500 500 2 500 500 600 2 500 500 800 2 500 500 100 2 600 600 600 2 600 600 800 2 600 600 1000 2 800 800 2,5 800 800 1200 2,5 800 800 1200 3 1000 1000 1200 3 1200 1200 1400 3





Les bacs corten

rectangulaires

Référence	Long. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Ep. (mm)	Poids (kg)
RC-001	600	400	400	2	18,56
RC-002	800	400	400	2	22,56
RC-003	1000	400	400	2	27,04
RC-004	1000	500	500	2	34,88
RC-005	1000	600	600	2	43,52
RC-006	1200	500	500	2	40,00
RC-007	1200	600	600	2	49,44
RC-008	1200	800	800	2,5	88,00
RC-009	1400	500	500	2,5	56,40
RC-010	1400	600	600	2,5	71,20
RC-011	1400	800	800	2,5	98,00



rectangulaires sans fond

Référence	Long. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Ep. (mm)	Poids (kg)
RCSF-001	600	400	400	2	14,72
RCSF-002	800	400	400	2	17,60
RCSF-003	1000	400	400	2	20,64
RCSF-004	1000	500	500	2	26,88
RCSF-005	1000	600	600	2	33,76
RCSF-006	1200	500	500	2	30,40
RCSF-007	1200	600	600	2	38,08
RCSF-008	1200	800	800	2,5	68,80
RCSF-009	1400	500	500	2,5	42,60
RCSF-010	1400	600	600	2,5	52,80
RCSF-011	1400	800	800	2,5	75,60





Référence	Dia. (mm)	Haut. (mm)	Ep. (mm)	Poids (kg)
ROC-001	400	400	2	10,64
ROC-002	400	500	2	12,66
ROC-003	400	600	2	14,67
ROC-003	500	500	2	16,32
ROC-004	500	600	2	18,88
ROC-005	500	800	2	24,00
ROC-006	500	1000	2	28,96
ROC-007	600	600	2	25,92
ROC-008	600	800	2	29,44
ROC-009	600	1000	2	35,36
ROC-010	800	800	2,5	51,60
ROC-011	800	1000	2,5	61,60
ROC-012	800	1200	2,5	71,80
ROC-013	1000	1000	2,5	80,20
ROC-014	1000	1200	3	111,65
ROC-015	1200	1200	3	132,20
ROC-016	1200	1400	3	156,24
ROC-017	1400	1400	3	187,92





Les pots corten **coniques**

Référence	Dia. (mm)	Haut. (mm)	Ep. (mm)	Poids (kg)
CC-001	500	500	2	13,35
CC-002	600	600	2	19,00
CC-003	700	700	2	26,00
CC-004	800	800	2,5	41,50
CC-005	900	900	2,5	52,30
CC-006	1000	1000	3	77,00
CC-007	1100	1100	3	93,00
CC-008	1200	1200	3	110,00





Référence	Dia. (mm)	Haut. (mm)	Ep. (mm)	Poids (kg)
CTRIO-001	400	450	2	11,35
	500	650	2,5	20,00
	600	850	3	30,50







Référence	Long. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Ep. (mm)	Poids (kg)
PCLP-001	480	385	800	2	19,00
PCLP-002	600	480	1000	2	24,00
PCLP-003	720	580	1200	2	29,00



Référence	Long. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Ep. (mm)	Poids (kg)
BCLP-001	800	400	400	2	36,00
BCLP-002	1000	500	500	2,5	45,00
BCLP-003	1200	600	600	2,5	54,00



Les fontaines et bassins

Des créations originales et personnalisées.


Description:

- Tôle Corten épaisseur 2 mm, 2,5 mm ou tôle aluminium épaisseur 3 mm.
- Lame d'eau inox ou rideau d'eau en tube rond inox.
- Livré avec pompe, tuyau, raccords...
- Bouchon de vidange pour l'hivernage.

Finition:

- Corten grenaillé et oxydé, application à l'intérieur et en dessous d'une peinture anti-corrosion époxy.

- Thermo-laquée pour l'aluminium.

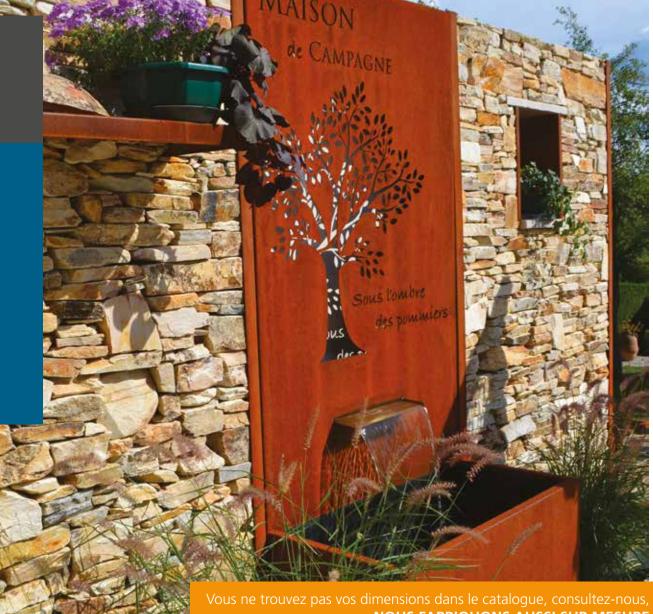

NOUS FABRIQUONS AUSSI SUR MESURE





Référence	Dia. (mm)	Haut. (mm)	Ep. (mm)
FM-001	750	400	2
FM-002	850	400	2
FM-003	950	500	2
FM-004	1050	500	2
FM-005	1250	500	2







Référence	Long. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Ep. (mm)
FC-001	600	600	700/1400	2





Référence	Long. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Ep. (mm)
BCN-001	450	450	1000	2,5

Référence	Long. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Ep. (mm)
BCN-002	450	450	1000	2,5
















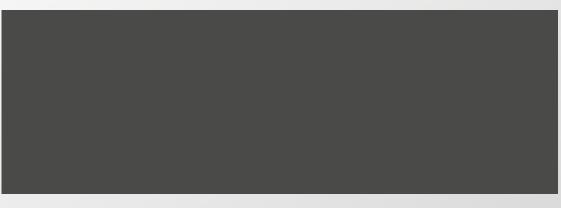



Les panneaux Clostralya


Tous nos produits sont conçus, développés et fabriqués dans nos ateliers en Lorraine.


Description:


- Aluminium (nuance 5754 H111)
- Epaisseur 3 mm
- Plis de renfort

Dimensions :

- Largeur 1400 / hauteur au choix : 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600 mm
- Largeur 1 800 x hauteur 1 800 mm

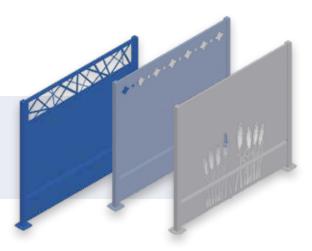

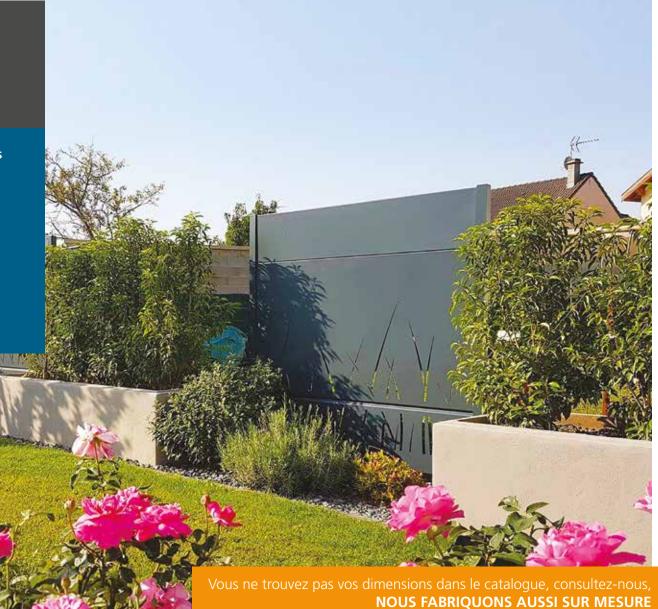

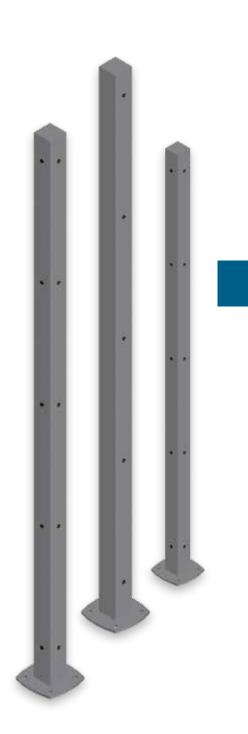

Les poteaux

Description:

Dimensions:

1 600, 1 800 mm

Clostralya

Bouchon en partie haute en aluminium soudé et affleuré.
Poteau à visser (sur platines) ou à sceller (400 mm).
Poteau de départ, intermédiaire, d'angle, d'extrémité.

- Tube de 50 x 50 mm / Hauteur : 800, 1 000 mm - Tube de 60 x 60 mm / Hauteur : 1 200, 1 400,



Description:

- Thermo-laquage coloris suivant notre palette standard.
- Possibilité pour d'autres teintes RAL.
- Bi-coloration (uniquement sur panneau 1 800 x 1 800 mm).

GARANTIE 10 ANS SUR LE LAQUAGE



Les satinés




Les sablés





Rondo 1800x1800



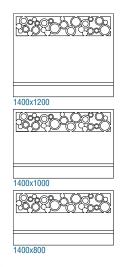



Wago 1800x1800

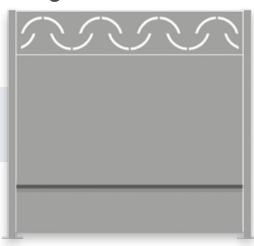


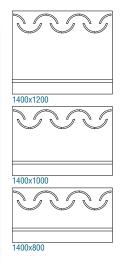



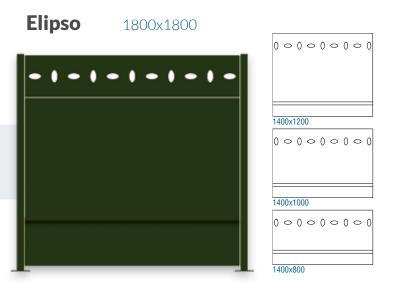

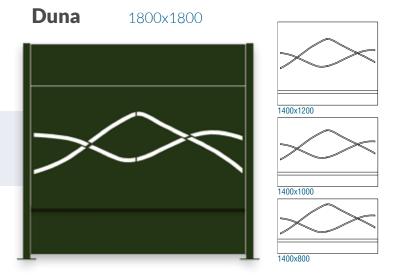

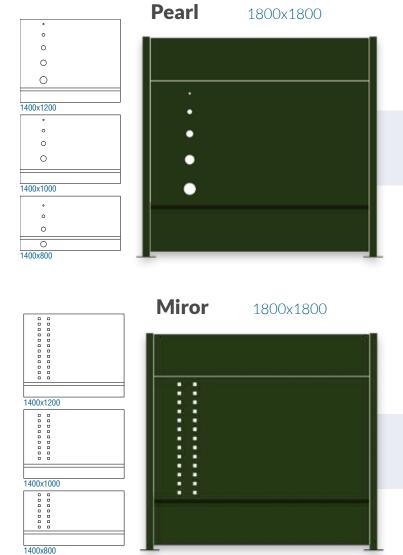



Tiguris 1800x1800





Sahara 1800x1800

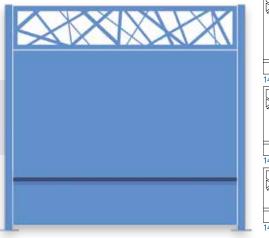




Hygie 1800x1800 1400x1200 1400x1000




Stalactite 1800x1800



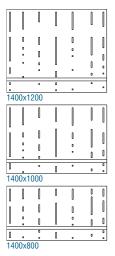


Deluge 1800x1800




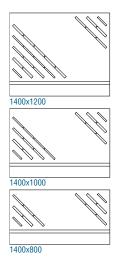


Lilia 1800×1800

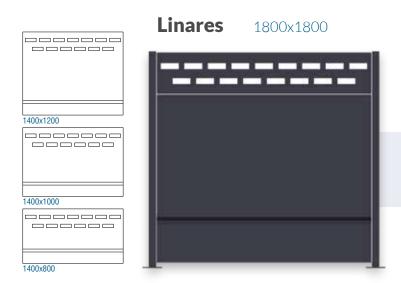



Nuxerus 1800x1800

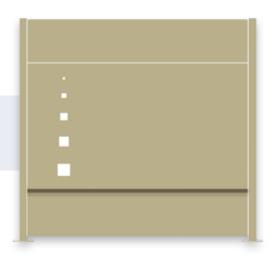




Kare 1800x1800

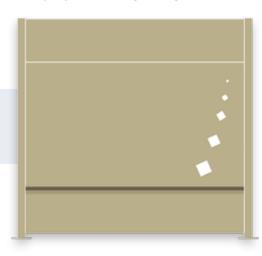


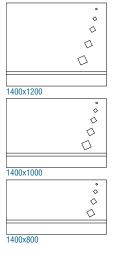

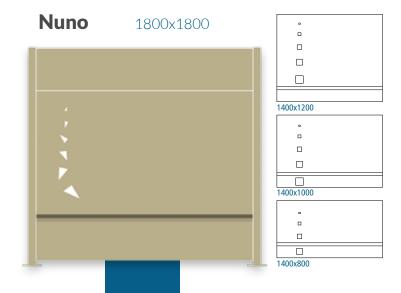







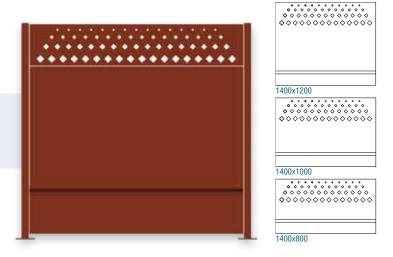


Philae 1800x1800

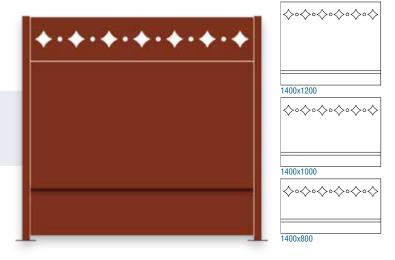

Hélèna 1800x1800

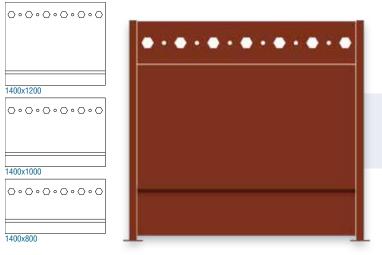




1400x800






Pampa 1800x1800



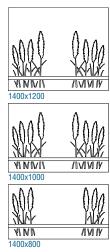


Chardon 1800x1800





Herba 1800x1800



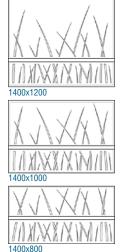









Les brise-vue et panneaux décoratifs

Tous nos panneaux claustra sont aussi déclinables dans la gamme des brise-vue et panneaux décoratifs.

Dimensions :

- Largeur : 800, 1 000, 1 200, 1 400 mm - Hauteur : 1 400, 1 600, 1 800 mm








Laméa




Bambou



Tondo



Galet



Hybiscus





Les portails et portillons


Déclinez tous les panneaux et brise-vue Clostralya® en portails battants, coulissants et portillons.

Description:

- Dimensions sur-mesure.
- Serrure, béquille, cylindre européen.
- Pivot réglable en aluminium cupro.
- Motorisation et interphonie de marque CAME.
- Garantie 3 ans.


Dimensions:


- Portail battant : cadre en tube aluminium section 50 x 50 x 3 mm.
- Portail coulissant : cadre en tube aluminium section 50 x 50 x 3 mm.
- Parement : tôle aluminium épaisseur 3 mm au modèle des panneaux.

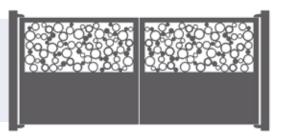




Les portails et portillons

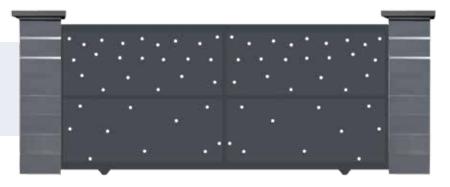

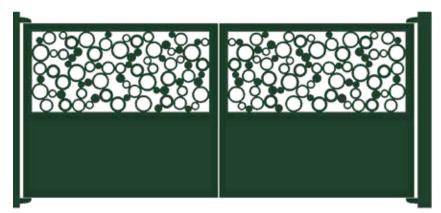

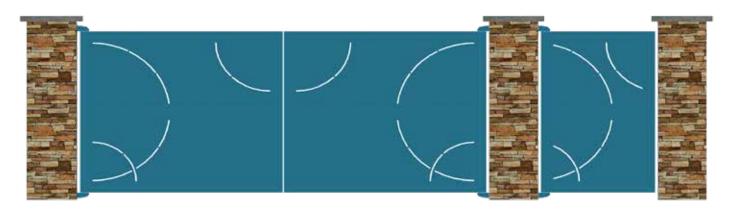





Les totems Iumineux

Il est doux, l'été, de prolonger les soirées dans son jardin. Avec les totems lumineux Clostralya®, créez un espace extérieur chaleureux.

Carré :

Largeur: 200 ou 250 mm

Hauteur: 1000, 1000, 1400, 1600, 1800, 2000 mm

Pyramidal:

Largeur: 400 mm


Hauteur: 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000 mm

Description:

- Intérieur nu ou avec un Altuglass opal diffusant (en option).
- Livré avec un spot led IP68 (résistant à l'eau).
- Alimentation 220 Volts.
- Puissance 12 watts.
- À fixer sur socle béton.





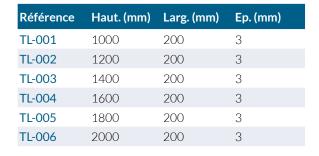









Votre contact Clostralya®